
# HK V1 601

Válvula de proteção contra ruptura da tubulação sem carcaça

## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | Aço |
| **Pressão operacional** | máx. 300 bar |



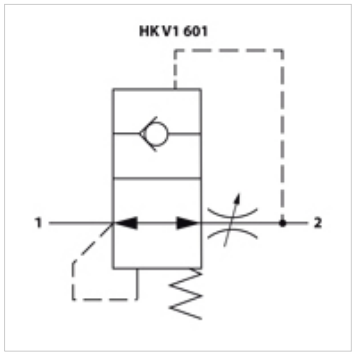


## Nota

Atenção: as válvulas de proteção contra ruptura da tubulação devem ser ajustadas para a respectiva aplicação!
O valor de ajuste "S" em válvulas manuais
deve corresponder 1,5x e em
válvulas de comutação elétrica
2x à vazão
necessária!
Observe também a relação de
vazão em cilindros de
dupla ação!

## Artigo

| Descrição | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | Torque de aperto (N-m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 601 0400** | Rosca 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| **HK V1 601 0600** | Rosca 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 0800** | Rosca 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 1200** | Rosca 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK RV063** | Corpo de válvula para válvula de proteção contra ruptura da tubulação |
| **HK LBS TOOL** | Ferramenta para proteção contra ruptura da tubulação |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*