


### Características

Modelo	de ação dupla
Material	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar

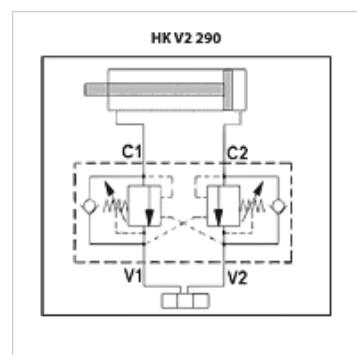

### Nota

Estas válvulas redutoras de freio devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

### Artigo

Descrição	Rosca	Q max. (L/min)	Relação de progressão	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Peso (kg)
HK V2 290 A600	Rosca 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	Rosca 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70