# HK V2 572
Válvula de estrangulamento

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Modelo em aço com fuso de válvula de precisão suitable for control panel installation |
| **Pressão operacional** | até 400 bar |



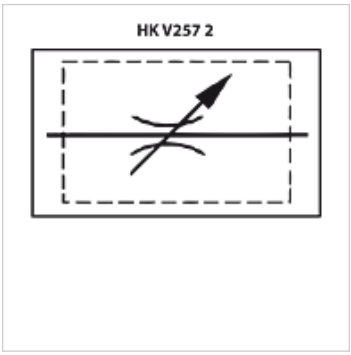


## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

## Descrição

Regulagem ou fechamento da vazão com precisão em ambos os sentidos
Vedação metálica sem vazamento, seção de abertura linear
Estrangulamento com precisão em uma grande faixa de vazão
A regulagem de ajuste é executada através de uma escala decimal de 0-9 no lado inferior do botão regulador e uma escala de referência de A a C e 0 a 4 na haste da válvula, para se obter ajustes reproduzíveis com precisão
O parafuso de sextavado interno no botão regulador destina-se ao travamento
Para a montagem do painel de instrumentos está disponível uma contraporca adicional

## Artigo

| Descrição | Fluxo max. (L/min) | Rosca | Pressão (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 572-1/8** | 8 | Rosca 1/8" | 400 | 38 | 64 | 16 | 13,5 | 0,11 |
| **HK V2 572-1/4** | 14 | Rosca 1/4" | 400 | 49 | 78 | 20 | 17,0 | 0,20 |
| **HK V2 572-3/8** | 38 | Rosca 3/8" | 400 | 59 | 93 | 25 | 19,5 | 0,38 |
| **HK V2 572-1/2** | 50 | Rosca 1/2" | 400 | 68 | 107 | 30 | 21,0 | 0,60 |
| **HK V2 572-3/4** | 80 | Rosca 3/4" | 400 | 86 | 132 | 40 | 26,5 | 1,25 |
| **HK V2 572-1** | 190 | Rosca 1" | 320 | 105 | 167 | 50 | 35,0 | 2,55 |
| **HK V2 572-1 1/4** | 200 | Rosca 1.1/4" | 320 | 120 | 172 | 55 | 35,0 | 3,00 |
| **HK V2 572-11/2** | 350 | Rosca 1.1/2" | 320 | 134 | 181 | 65 | 35,0 | 4,22 |
| **HK V2 572-2** | 450 | Rosca 2" | 320 | 150 | 202 | 75 | 44,0 | 7,30 |

Valores para fluxo máx. a Δp=20bar

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK KM 202** | Contraporca |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*