
HK V2 765 Z

Válvula borboleta de retenção V765Z

Características

Modelo	Travamento por esfera
Material	Corpo: Ferro fundido Partes internas em aço
Fluidos	Óleo mineral
Pressão operacional	máx. 300 bar



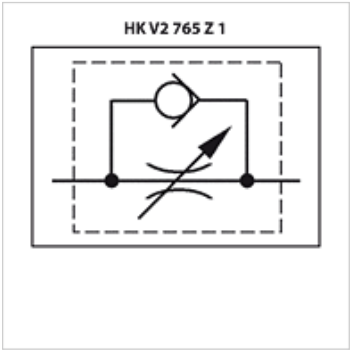

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Artigo

Descrição	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Peso (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	Rosca 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	Rosca 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2”	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	Rosca 3/4"	0,83

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.