


HK VMP BL

Válvula limitadora de pressão VMP BL

HANSA FLEX

Características

Modelo	de comando direto
Material	Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar

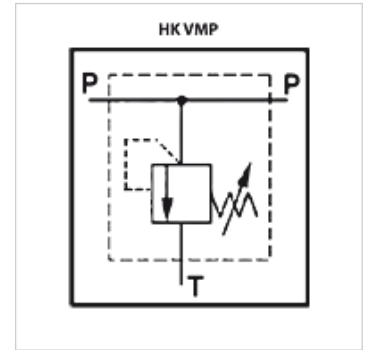

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Artigo

Descrição	Ajuste	Conexões P + T	Faixa de ajuste de pressão em bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Profundidade (mm)	Material	Z (mm)	Peso (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Volante	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Alumínio	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Volante	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Alumínio	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Volante	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Alumínio	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Volante	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Alumínio	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Volante	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alumínio	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Volante	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Aço	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 SV	Volante	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Aço	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 SV	Volante	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Aço	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Parafuso	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alumínio	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Parafuso	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Aço	8,5	4,80

O material não se refere à carcaça

Acessórios

HK VMP BL F	Mola para válvula limitadora de pressão
-------------	---