


### Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico desbloqueável - de ação dupla desflangeamento direto no cilindro
<b>Escopo de fornecimento</b>	incl. parafuso fêmea e juntas
<b>Material</b>	Corpo em aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 300 bar

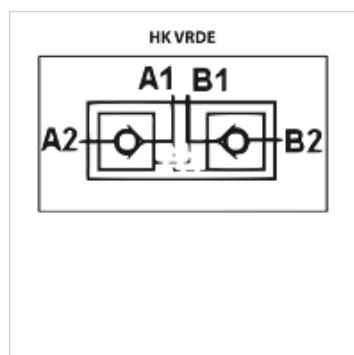

### Nota

distância mínima recomendada das conexões de óleo do cilindro: 144 mm para HK VRDE 10 CIL / 150 mm para HK VRDE 20 CIL

### Artigo

Descrição	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Conexão A1, A2, B1	Parafuso fêmea B2	Peso (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	1/4" rosca interna	1/4" rosca externa	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	3/8" rosca interna	3/8" rosca externa	0,62