


### Características

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modelo</b>              | válvula limitadora de pressão interna |
| <b>Pressão operacional</b> | máx. 700 bar                          |
| <b>Conexões</b>            | Rosca interna NPT 3/8"                |

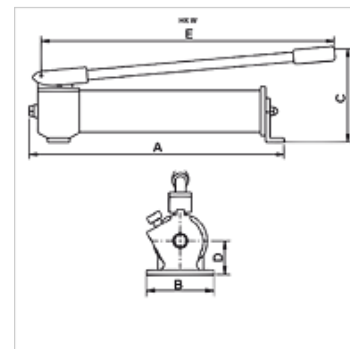

### Nota

Bombas manuais "W" para o acionamento de cilindros com ação simples, uma conexão

Bombas manuais "X" com válvula de comando para o acionamento de cilindros de dupla ação, duas conexões

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Descrição

Para cilindros com grandes volumes de óleo, recomenda-se a aplicação de bombas de 2 níveis.

Alavanca manual pode ser utilizada como pega de transporte após travamento.

### Artigo

| Descrição  | volume útil de óleo (cc) | Níveis | Volume Nível 1 max. (cc) | Volume Nível 2 max. (cc) | Pressão nível 1 max. (bar) | Pressão nível 2 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
|------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| HK W 10707 | 660,0                    | 1      | 2,6                      | -                        | 700                        | -                          | 500    | 100    | 150    | 40     | 560    | 5,0       |
| HK W 20707 | 660,0                    | 2      | 8,1                      | 2,0                      | 20                         | 700                        | 500    | 100    | 150    | 40     | 560    | 5,0       |
| HK W 11207 | 1200,0                   | 1      | 2,6                      | -                        | 700                        | -                          | 545    | 100    | 175    | 40     | 560    | 6,0       |
| HK W 21207 | 1200,0                   | 2      | 8,1                      | 2,0                      | 20                         | 700                        | 545    | 100    | 175    | 40     | 560    | 6,0       |
| HK W 22307 | 2200,0                   | 2      | 13,2                     | 2,2                      | 20                         | 700                        | 560    | 106    | 210    | 55     | 560    | 11,0      |
| HK X 02307 | 2200,0                   | 2      | 13,2                     | 2,2                      | 20                         | 700                        | 625    | 106    | 210    | 55     | 560    | 14,0      |

### Acessórios

|             |   |
|-------------|---|
| NY 2100     | Mangueria de pressão máxima termoplástica |
| GKS         | Proteção antidobra em borracha            |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN                  |
| PHY 2100    | Terminal de compressão, NY 2100           |
| SKL HN SP   | Metade móvel de engate rápido roscado     |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP          |
| SKF IN SP   | Metade fixa de engate rápido roscado      |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP          |