


Características

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Modelo | válvula limitadora de pressão interna |
| Pressão operacional | máx. 700 bar |
| Conexões | Rosca interna NPT 3/8" |

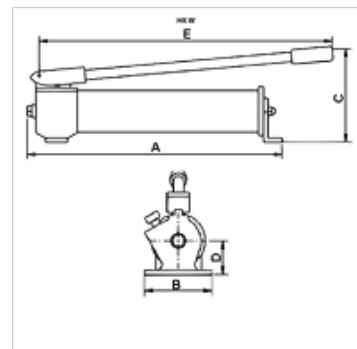

Nota

Bombas manuais "W" para o acionamento de cilindros com ação simples, uma conexão

Bombas manuais "X" com válvula de comando para o acionamento de cilindros de dupla ação,
duas conexões

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Para cilindros com grandes volumes de óleo, recomenda-se a aplicação de bombas de 2 níveis.

Alavanca manual pode ser utilizada como pega de transporte após travamento.

Artigo

| Descrição | volume útil de óleo (cc) | Níveis | Volume Nível 1 max. (cc) | Volume Nível 2 max. (cc) | Pressão nível 1 max. (bar) | Pressão nível 2 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) |
|-------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| HK W 10707 | 660,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 20707 | 660,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 11207 | 1200,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 21207 | 1200,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 22307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 560 | 106 | 210 | 55 | 560 | 11,0 |
| HK X 02307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 625 | 106 | 210 | 55 | 560 | 14,0 |

Acessórios

| | |
|--------------------|---|
| NY 2100 | Mangueira de pressão máxima termoplástica |
| GKS | Proteção antidobra em borracha |
| PNY 2100 HN | Niple de compressão, AGN |
| PHY 2100 | Terminal de compressão, NY 2100 |
| SKL HN SP | Metade móvel de engate rápido rosulado |
| SKL ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKL..SP |
| SKF IN SP | Metade fixa de engate rápido rosulado |
| SKF ZUBS SP | Proteção antipoeira para SKF..SP |