
HK Z PNEU

Bomba pneumo-hidráulica 700 bar

Características

Modelo	ação dupla com válvula de comando válvula limitadora de pressão interna
Pressão operacional	máx. 700 bar
Conexões	Conexão de óleo Rosca interna NPT 3/8" Conexão de ar Rosca interna NPT 1/4"
Material	Corpo: Plástico
Utilização	para acionamento de cilindros de 700 bar



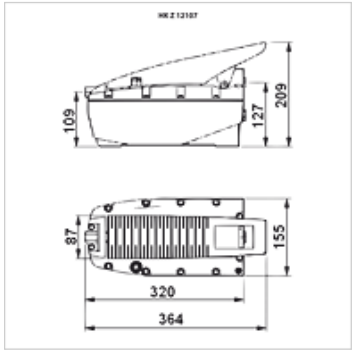

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Bombas pneumo-hidráulicas desenvolvem, com pressão de ar de apenas 7 bar, uma pressão de óleo de 700 bar
Bomba mantém a pressão na posição de descanso a
Acionamento do pedal com pé ou mão

Artigo

Descrição	volume útil de óleo (cc)	Tipo	Pressão max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	de ação simples	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	de ação dupla	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	de ação simples	700	14,4

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.