


HK ZDR 01

Válvula redutora de pressão

HANSA FLEX

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 80 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

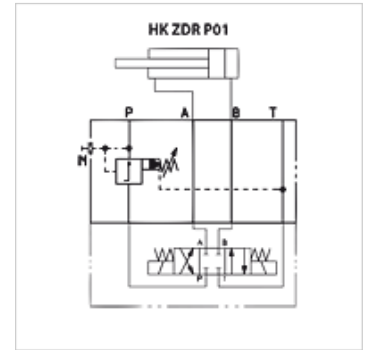

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	pré-comandada	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	pré-comandada	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	pré-comandada, com válvula de retenção	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	pré-comandada, com válvula de retenção	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	pré-comandada, com válvula de retenção	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	pré-comandada, com válvula de retenção	40	1,4