

HK ZDR 02

Válvula redutora de pressão

HANSA FLEX


Características

Modelo Válvula como placa intermediária

Pressão operacional máx. 350 bar

Fluxo volumétrico máx. 120 l/min

Conexão ISO/Cetop 05 NG10

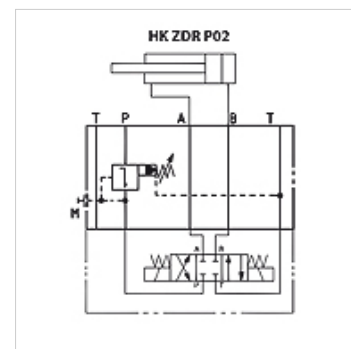

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	pré-comandada	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	pré-comandada	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	pré-comandada, com válvula de retenção	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	pré-comandada, com válvula de retenção	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	pré-comandada, com válvula de retenção	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	pré-comandada, com válvula de retenção	50	2,8