


# HK ZNS 01

## Válvula redutora de travão

### Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 60 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

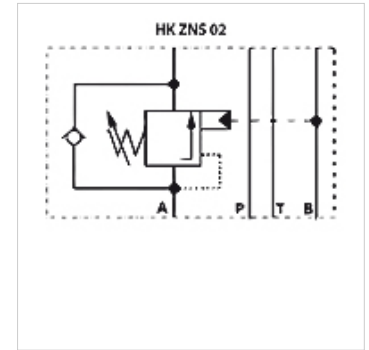

### Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

### Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

### Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

### Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4