
HK ZNS 01
Válvula redutora de travão

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 60 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6



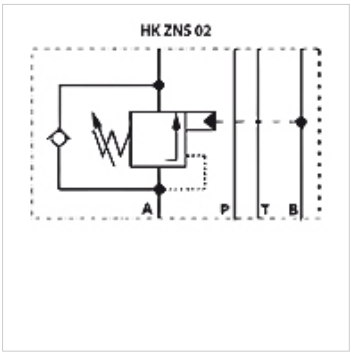

Nota
Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição
Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda
Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Razão de abertura 1: 4,5	40	1,4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.