

HK ZP 16 DB

Válvula limitadora de pressão

HANSA**FLEX**


Características

Modelo Válvula como placa intermediária pré-comandada

Pressão operacional máx. 350 bar

Fluxo volumétrico máx. 230 l/min

Conexão ISO/Cetop 07 NG16

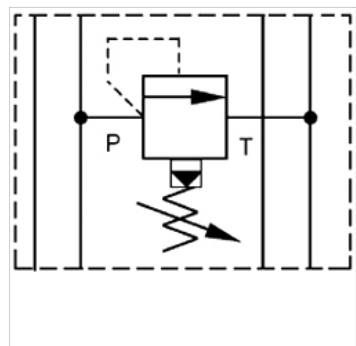

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Válvula como placa intermediária para a construção de encadeamentos verticais com válvulas ISO/Cetop 07 NG16

Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Faixa de ajuste de pressão min. (bar)	Faixa de ajuste de pressão max. (bar)	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4