
HK ZRD 01
Válvula borboleta de retenção

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 350 bar
Fluxo volumétrico	máx. 80 l/min
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6



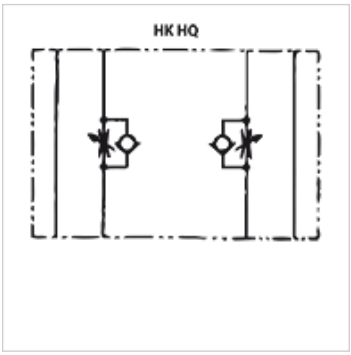

Nota
Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição
Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

Instruções de encomenda
Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	regulagem de saída	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	regulagem de saída	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	regulagem de saída	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulagem entrada	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regulagem entrada	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulagem entrada	40	1,4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.