


# HK ZRD 02

Válvula borboleta de retenção

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula como placa intermediária
<b>Pressão operacional</b>	máx. 315 bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 160 l/min
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 05 NG10

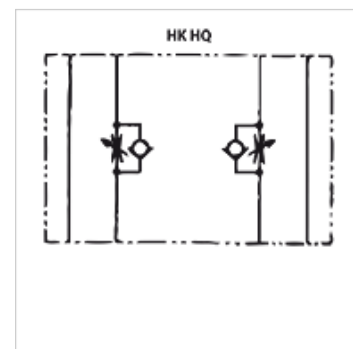

## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulagem entrada	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulagem entrada	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulagem entrada	50	2,8