
HK ZRD 02
Válvula borboleta de retenção

Características

Modelo	Válvula como placa intermediária
Pressão operacional	máx. 315 bar
Fluxo volumétrico	máx. 160 l/min
Conexão	ISO/Cetop 05 NG10



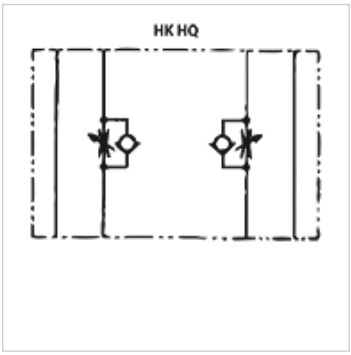

Nota
Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição
Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 05 NG10

Instruções de encomenda
Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

Artigo

Descrição	atua no canal	Modelo	Altura da placa (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	regulagem de saída	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulagem entrada	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulagem entrada	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulagem entrada	50	2,8

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.