


# HK ZRV 01 / ZRE 01

Válvula de retenção

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Modelo              | Válvula como placa intermediária |
| Pressão operacional | máx. 350 bar                     |
| Conexão             | ISO/Cetop 03 NG6                 |

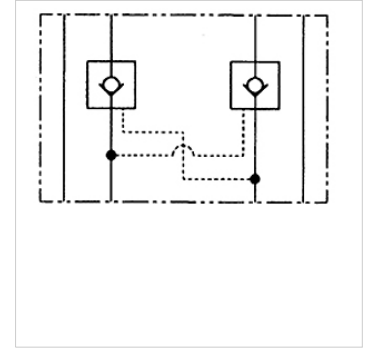

## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

## Descrição

Válvula como placa intermediária para a estrutura de concatenação em altura com válvulas ISO/Cetop 03 NG6

## Instruções de encomenda

Outras válvulas como placa intermediária sob consulta

## Artigo

| Descrição      | atua no canal | Fluxo volumétrico max.<br>(L/min) | Modelo                               | Altura da placa<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| HK ZRV P01     | P             | 40,0                              | de comando direto                    | 31                      | 1,4          |
| HK ZRE AB01 D1 | A + B         | 60,0                              | desbloqueável razão de abertura 1: 6 | 40                      | 1,4          |
| HK ZRE A01 D1  | A             | 60,0                              | desbloqueável razão de abertura 1: 6 | 40                      | 1,4          |
| HK ZRE B01 D1  | B             | 60,0                              | desbloqueável razão de abertura 1: 6 | 40                      | 1,4          |