


## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Bocal de tubo
<b>Tipo de vedação 1</b>	Conexão de anel de corte
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Abreviatura</b>	BEL
<b>Modelo</b>	reto
<b>Série</b>	leve
<b>Material</b>	Aço (pode ser soldado)

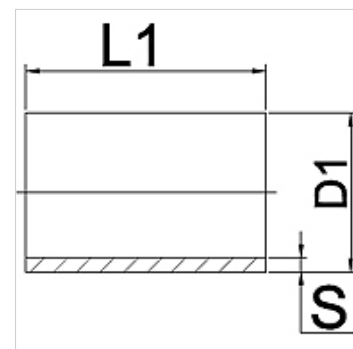

## Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).  
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFL ou AOL.

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

## Variantes do produto

<b>WA FL CU</b>	Peça de conexão ... FL, cobre, Cobre
<b>WA FL VA</b>	Peça de conexão ... FL, VA, Aço inoxidável 1.4571