


WA HB VA

Peça de conexão ... HB, VA

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Abreviatura	AGR
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável

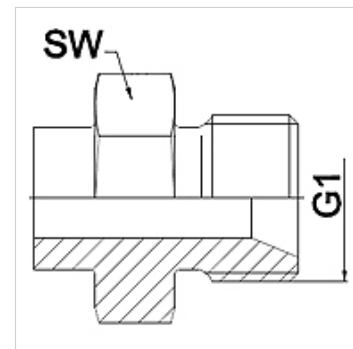

Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	Rosca 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	Rosca 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	Rosca 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	Rosca 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	Rosca 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	Rosca 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	Rosca 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	Rosca 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	Rosca 2"	70

Variantes do produto

WA HB Peça de conexão ... HB, aço, Aço