
WA VC

Peça de conexão ... VC, ferro fundido

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	rosca externa em pol. cônica
Tipo de vedação 1	de vedação cônica
Norma	DIN EN 10226/ISO 7-1
Aplicação	modelo soldado resistente a temperaturas até 200 °C
Modelo	reto
Modelo	União roscada de 3 peças
Material	Ferro fundido maleável



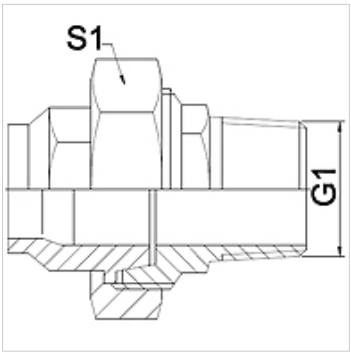

Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Variantes do produto

WA VC RG	Peça de conexão ... VC, bronze, Bronze
WA VC VA	Peça de conexão ... VC, VA, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.