
# SSR VA

Proteção antiabrasiva, redonda, VA

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Mangueiras que em movimento são expostas à fricção. |
| **Aplicação** | como proteção exterior para dutos de mangueira e/ou para o suporte do raio de curvatura |
| **Material** | Aço inoxidável |



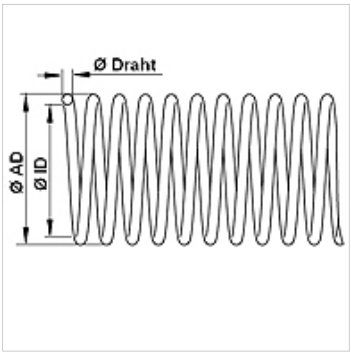


## Descrição

A espiral de proteção em fio de aço mola redondo protege a mangueira abrasão desgaste externa extrema.

## Instruções de encomenda

Outras medidas disponíveis a pedido

## Artigo

| Descrição | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Ø do arame (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSR 06-0.5 VA** | 6,00 | 7,00 | 0,5 |
| **SSR 11-1 VA** | 11,00 | 13,00 | 1,0 |
| **SSR 14-2 VA** | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| **SSR 15-2 VA** | 15,00 | 19,00 | 2,0 |
| **SSR 20-2 VA** | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| **SSR 23-2 VA** | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| **SSR 23.5-2.5 VA** | 23,50 | 28,50 | 2,5 |
| **SSR 26-2 VA** | 26,00 | 30,00 | 2,0 |
| **SSR 27-2 VA** | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| **SSR 35-2 VA** | 35,00 | 39,00 | 2,0 |
| **SSR 37-2 VA** | 37,00 | 41,00 | 2,0 |
| **SSR 40-2 VA** | 40,00 | 44,00 | 2,0 |
| **SSR 41-3 VA** | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| **SSR 45-3 VA** | 45,00 | 51,00 | 3,0 |
| **SSR 48-3 VA** | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| **SSR 54-2.5 VA** | 54,00 | 59,00 | 2,5 |
| **SSR 55-3 VA** | 55,00 | 61,00 | 3,0 |
| **SSR 61-4 VA** | 61,00 | 69,00 | 4,0 |
| **SSR 70-4.5 VA** | 70,00 | 79,00 | 4,5 |
| **SSR 85-3 VA** | 85,00 | 91,00 | 3,0 |
| **SSR 91-6 VA** | 91,00 | 103,00 | 6,0 |
| **SSR 93-4 VA** | 93,00 | 101,00 | 4,0 |
| **SSR 105-5 VA** | 105,00 | 115,00 | 5,0 |
| **SSR 130-4 VA** | 130,00 | 138,00 | 4,0 |
| **SSR 135-4 VA** | 135,00 | 143,00 | 4,0 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **SSR** | Proteção antiabrasiva, redonda, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*