


### Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aplicação            | Anel de vedação para bocal roscado para alimentos |
| Modelo               | anel de vedação achatado de um lado               |
| Norma                | DIN 11851   |
| Material             | PTFE  |
| Faixa de temperatura | de -200 °C até 260 °C                             |

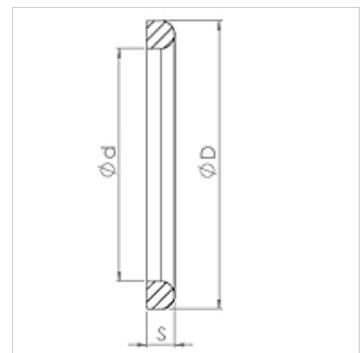

### Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

### Artigo

| Descrição    | DN  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | S<br>(mm) |
|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| LM-DI 010 PT | 10  | 20,0      | 12,0      | 4,5       |
| LM-DI 013 PT | 13  | 26,0      | 18,0      | 4,5       |
| LM-DI 020 PT | 20  | 33,0      | 23,0      | 4,5       |
| LM-DI 025 PT | 25  | 40,0      | 30,0      | 5,0       |
| LM-DI 032 PT | 32  | 46,0      | 36,0      | 5,0       |
| LM-DI 040 PT | 40  | 52,0      | 42,0      | 5,0       |
| LM-DI 050 PT | 50  | 64,0      | 54,0      | 5,0       |
| LM-DI 065 PT | 65  | 81,0      | 71,0      | 5,0       |
| LM-DI 080 PT | 80  | 95,0      | 85,0      | 5,0       |
| LM-DI 100 PT | 100 | 114,0     | 104,0     | 6,0       |

### é peça sobressalente para os seguintes produtos

TUEG LMH VA

União roscada de leite AG, com bocal liso, aço inoxidável