


# WA HR VA

Peça de conexão ... HR, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca externa BSP cilíndrica                      |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | face plana  |
| <b>Norma</b>              | ISO 228-1   |
| <b>Abreviatura</b>        | AGR plano   |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável                                    |

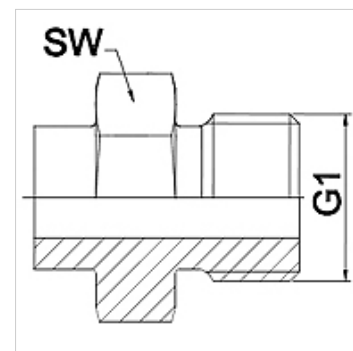

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição    | DN | PN (bar) | G1           | SW (mm) |
|--------------|----|----------|--------------|---------|
| WA 006 HR VA | 6  | 350      | Rosca 1/4"   | 19      |
| WA 010 HR VA | 10 | 350      | Rosca 3/8"   | 22      |
| WA 013 HR VA | 13 | 315      | Rosca 1/2"   | 27      |
| WA 016 HR VA | 16 | 315      | Rosca 5/8"   | 30      |
| WA 020 HR VA | 20 | 250      | Rosca 3/4"   | 32      |
| WA 025 HR VA | 25 | 200      | Rosca 1"     | 41      |
| WA 032 HR VA | 32 | 160      | Rosca 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HR VA | 40 | 125      | Rosca 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HR VA | 50 | 80       | Rosca 2"     | 70      |
| WA 065 HR VA | 65 | 40       | G 2.1/2"     | 85      |
| WA 080 HR VA | 80 | 40       | G 3"         | 95      |

## Variantes do produto

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| WA HR | Peça de conexão ... HR, aço, Aço |
|-------|----------------------------------|