


HK VMP BL F

Mola para válvula limitadora de pressão

HANSA**FLEX**

Características

Utilização for pressure relief valve HK VMP BL

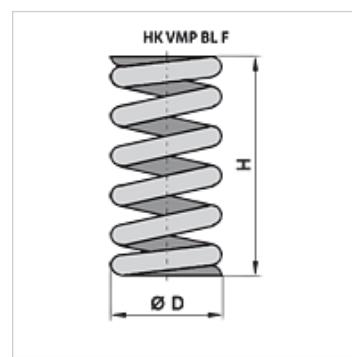

Artigo

| Descrição | Faixa de ajuste de pressão em bar | adequado para válvula com conexão T+P | H (mm) | Ø D (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| HK VMP BL 14 050 | 5 - 50 | 1/4" | 25,1 | 8,6 | 0,01 |
| HK VMP BL 14 220 | 50 - 220 | 1/4" | 24,8 | 8,6 | 0,01 |
| HK VMP BL 14 350 | 180 - 350 | 1/4" (somente corpo de aço) | 25,0 | 8,7 | 0,01 |
| HK VMP BL 38 040 | 4 - 40 | 3/8" | 30,3 | 13,6 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 080 | 20 - 80 | 3/8" | 33,0 | 13,4 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 220 | 50 - 220 | 3/8" | 33,7 | 14,0 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 350 | 180 - 350 | 3/8" (somente corpo de aço) | 35,8 | 14,3 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 040 | 4 - 40 | 1/2" | 41,0 | 15,3 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 080 | 20 - 80 | 1/2" | 42,2 | 14,8 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 220 | 50 - 220 | 1/2" | 42,2 | 16,8 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 350 | 180 - 350 | 1/2" (somente corpo de aço) | 41,7 | 16,2 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 040 | 4 - 40 | 3/4" e 1" | 42,0 | 17,5 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 080 | 20 - 80 | 3/4" e 1" | 45,5 | 16,9 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 220 | 50 - 220 | 3/4" e 1" | 42,1 | 20,1 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 350 | 180 - 350 | 3/4" e 1" (somente corpo de aço) | 45,1 | 20,5 | 0,02 |

é acessório para os seguintes produtos

HK VMP BL Válvula limitadora de pressão VMP BL