
# PVC TRANSP ST

Mangueira de PVC flexível

HANSA FLEX

## Características

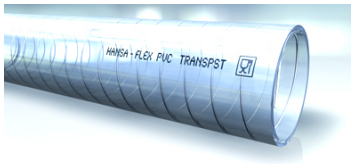


| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Indústria alimentícia |
| **Características especiais** | altamente resistente ao uso, flexível, à prova de pressão e de abrasão, resistente aos raios UV e às intempéries |
| **Camada interna** | PVC grau alimentício |
| **Reforço** | espiral de fio de aço integrada |
| **Camada externa** | PVC grau alimentício |
| **Cor** | transparente . |
| **Temperatura min.** | -5 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Fluidos** | Sucos de frutas<br>Água mineral<br>Vinhos<br>alimentos líquidos com até 15% de teor de álcool |

## Artigo

| Descrição | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão de ruptura (bar) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC 10 TRANSP ST** | 3/8" | 10,0 | 16,0 | 21 | 0,90 | 20 | 50 |
| **PVC 12 TRANSP ST** | 1/2" | 12,0 | 17,8 | 21 | 0,90 | 25 | 50 |
| **PVC 16 TRANSP ST** | 5/8" | 16,0 | 21,7 | 18 | 0,90 | 35 | 50 |
| **PVC 19 TRANSP ST** | 3/4" | 20,0 | 27,1 | 15 | 0,90 | 50 | 50 |
| **PVC 25 TRANSP ST** | 1" | 25,4 | 33,3 | 15 | 0,90 | 60 | 50 |
| **PVC 32 TRANSP ST** | 1.1/4" | 31,8 | 40,1 | 13 | 0,90 | 75 | 50 |
| **PVC 38 TRANSP ST** | 1.1/2" | 38,1 | 46,7 | 12 | 0,90 | 90 | 50 |
| **PVC 51 TRANSP ST** | 2" | 50,8 | 61,1 | 9 | 0,80 | 125 | 50 |
| **PVC 63 TRANSP ST** | 2.1/2" | 63,0 | 75,0 | 7 | 0,70 | 150 | 30 |
| **PVC 76 TRANSP ST** | 3" | 76,0 | 89,9 | 6 | 0,70 | 195 | 30 |
| **PVC 102 TRANSP ST** | 4" | 101,6 | 116,3 | 6 | 0,60 | 300 | 30 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*