


# WA FA VA

Peça de conexão ... FA, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| <b>Conexão 1</b>          | Bocal de tubo em pol. com extremidades soldadas   |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | Conexão de soldagem                               |
| <b>Norma</b>              | DIN EN 10216-5                                    |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável 1.4571                             |

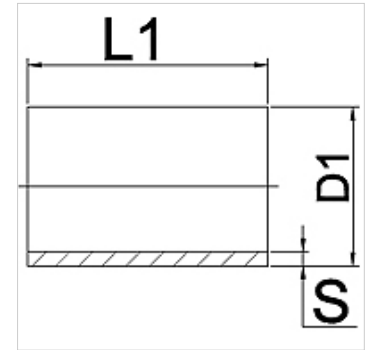

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição    | DN  | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|-----|----------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA VA | 13  | 260      | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 016 FA VA | 16  | 260      | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 020 FA VA | 20  | 235      | 26,9    | 2,3    | 55      |
| WA 025 FA VA | 25  | 210      | 33,7    | 2,6    | 55      |
| WA 032 FA VA | 32  | 165      | 42,4    | 2,6    | 60      |
| WA 040 FA VA | 40  | 140      | 48,3    | 2,6    | 60      |
| WA 050 FA VA | 50  | 125      | 60,3    | 2,9    | 65      |
| WA 065 FA VA | 65  | 100      | 76,1    | 2,9    | 70      |
| WA 080 FA VA | 80  | 90       | 88,9    | 3,2    | 75      |
| WA 100 FA VA | 100 | 80       | 114,3   | 3,6    | 75      |
| WA 125 FA VA | 125 | 70       | 139,7   | 4,0    | 80      |
| WA 150 FA VA | 150 | 65       | 168,3   | 4,5    | 80      |

## Variantes do produto

WA FA