


WA FA

Peça de conexão ... FA, aço

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Bocal de tubo em pol. com extremidades soldadas
Tipo de vedação 1	Conexão de soldagem
Norma	DIN EN 10216-1
Modelo	reto
Material	Steel P235TR2 (1.0255)

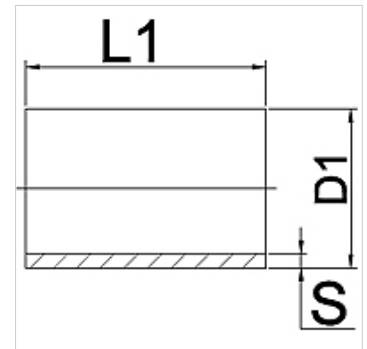

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Variantes do produto

WA FA VA Peça de conexão ... FA, VA, Aço inoxidável 1.4571