


# WA FS

Peça de conexão ... FS, aço

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
<b>Conexão 1</b>	Bocal de tubo
<b>Tipo de vedação 1</b>	Conexão de anel de corte
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Abreviatura</b>	BES
<b>Modelo</b>	reto
<b>Série</b>	pesado
<b>Material</b>	Aço (pode ser soldado)

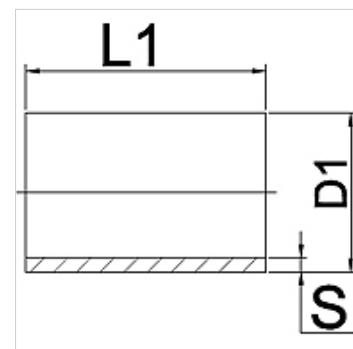

## Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).  
Como alternativa recomendamos a forma de conexão AFS ou AOS

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

Descrição	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

## Variantes do produto

WA FS VA Peça de conexão ... FS, VA, Aço inoxidável 1.4571