
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Características

Modelo	de efeito simples desbloqueável Design de assentamento sem vazamentos
Material	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar



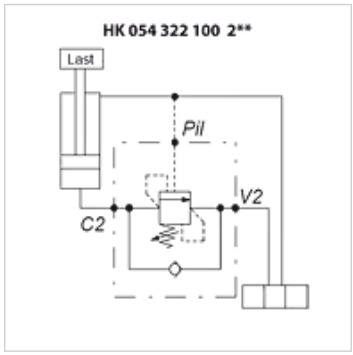

Nota

máx. pressão de carga 270bar

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste de pressão em bar	Q max. (L/min)	Relação de progressão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Modelo	Peso (kg)
HK 054 322 100 220	Rosca 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	Rosca 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	Rosca 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	com conexão de medição	1,20
HK 054 322 100 335	Rosca 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	com conexão de medição	1,29

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.