
HK 055 3

Válvula de retenção SC, de ação dupla

Características

Modelo	Travamento cônico desbloqueável - de ação dupla Design de assentamento sem vazamentos
Material	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar



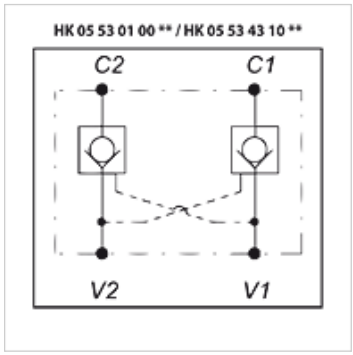

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
HK 055 301 000 300	Rosca 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	Rosca 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	Rosca 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.