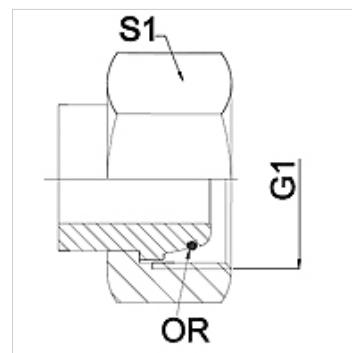


**Características**

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Abreviatura	DKOS
Modelo	reto
Série	pesado
Material	Aço inoxidável

**Nota**

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

**Instruções de encomenda**

Outros modelos sob consulta

**Artigo**

Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

**Variantes do produto**

WA AOS Peça de conexão ... AOS, aço, Aço (pode ser soldado)