


# WA AOS VA

Peça de conexão ... AOS, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| <b>Conexão 1</b>          | rosca fêmea métrica                               |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | Cone externo 24° com O-ring                       |
| <b>Norma</b>              | DIN 3865<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Abreviatura</b>        | DKOS  |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Série</b>              | pesado  |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável                                    |

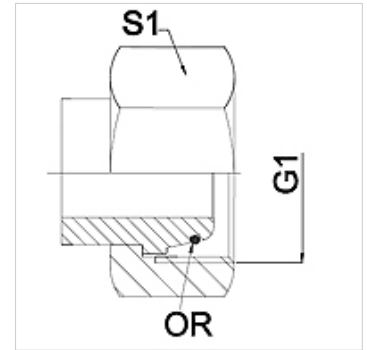

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição     | DN | PN (bar) | G1         | Série | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AOS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S    | 19,0    |
| WA 006 AOS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S  | 22,0    |
| WA 008 AOS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S  | 24,0    |
| WA 010 AOS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S  | 27,0    |
| WA 013 AOS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S  | 30,0    |
| WA 016 AOS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S  | 36,0    |
| WA 020 AOS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S  | 46,0    |
| WA 025 AOS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S  | 50,0    |
| WA 032 AOS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S  | 60,0    |

## Variantes do produto

WA AOS Peça de conexão ... AOS, aço, Aço (pode ser soldado)