


## Características

|                    |   |
|--------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas                         |
| Conexão 1          | rosca fêmea métrica   |
| Tipo de vedação 1  | Cone externo 24°  |
| Norma              | adequado para a contra conexão de acordo com a DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1 |
| Abreviatura        | DKS   |
| Modelo             | reto  |
| Série              | pesado  |
| Material           | Aço inoxidável  |

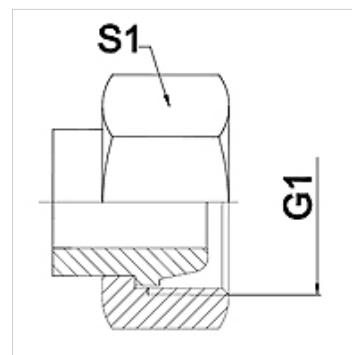

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição     | DN | PN (bar) | G1         | Série | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S    | 19,0    |
| WA 006 AFS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S  | 22,0    |
| WA 008 AFS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S  | 24,0    |
| WA 010 AFS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S  | 27,0    |
| WA 013 AFS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S  | 30,0    |
| WA 016 AFS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S  | 36,0    |
| WA 020 AFS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S  | 46,0    |
| WA 025 AFS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S  | 50,0    |
| WA 032 AFS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S  | 60,0    |

## Variantes do produto

WA AFS Peça de conexão ... AFS, aço, Aço