


# HK DTDA

Válvula direc. solen. de assento DTDA 2/2

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	de comando direto com acionamento manual de emergência
<b>Escopo de fornecimento</b>	sem bobina ou conector
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

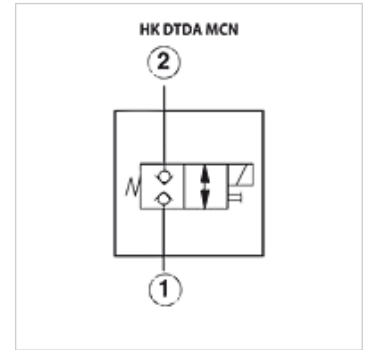

## Descrição

Vazamento máx. 0,7cm<sup>3</sup>/min a 250bar e 32cSt

## Instruções de encomenda

Bobina magnética deve ser encomendada separadamente (ver Acessórios)

## Artigo

Descrição	Fluxo volumétrico min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	corpo de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Torque de aperto (N-m)	Modelo	Peso (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	fechado quando sem corrente, duplo bloqueio	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	aberto quando sem corrente, duplo bloqueio	0,5

## Acessórios

<b>HK SP 770</b>	Bobina para válvula de cartucho SUN
<b>HK GEH GA</b>	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-13A
<b>HK GEH GBA</b>	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
<b>HK GEH GBY</b>	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
<b>HK GEH MBJ</b>	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-31A