
HK FD

Válvulas reguladoras de fluxo FD de 2 vias

Características

Modelo	Com válvula de retenção para livre retorno (pré-tensionamento 0,7bar) eixo de válvula com pressão equilibrada para ajuste fácil
Pressão operacional	máx. 350 bar



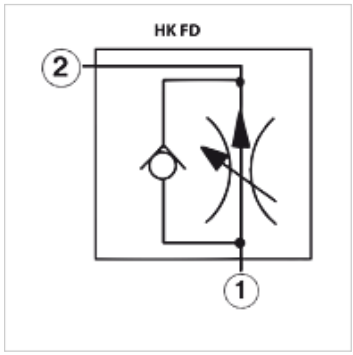

Artigo

Descrição	Fluxo volumétrico min. (L/min)	Fluxo volumétrico max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	corpo de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Torque de aperto (N-m)	Peso (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Acessórios

HK GEH DA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-5A
HK GEH GA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-13A
HK GEH GBA	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
HK GEH GBY	Corpo da válv. da placa intermediária p/ válvulas de cartucho T-13A
HK HR SUN	Volante para válvula de cartucho SUN

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.