
HK RP
Válvula limitadora de pressão RP

Características

Modelo	pré-comandada
Pressão operacional	máx. 350 bar



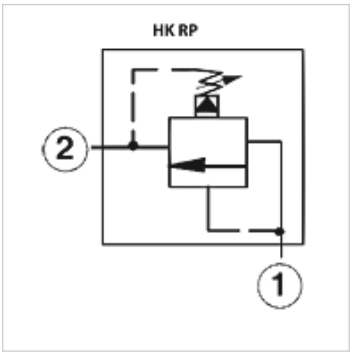

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

Descrição

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Conexão 2 pode ser aplicada a pressão máxima
Tempo de resposta aprox. 10 ms

Artigo

Descrição	Faixa de ajuste min. (bar)	Faixa de ajuste max. (bar)	Qmáx. (L/min)	A (mm)	B (mm)	corpo de rosca	Rosca macho	SW (mm)	Torque de aperto (N-m)	Peso (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Acessórios

HK GEH CA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-3A
HK GEH FA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-10A
HK HR SUN	Volante para válvula de cartucho SUN

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.