


# WA HS VA

Peça de conexão ... HS, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| <b>Conexão 1</b>          | Rosca externa métrica cilíndrica                  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | Cone interno 24°                                  |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Abreviatura</b>        | CES   |
| <b>Modelo</b>             | reto  |
| <b>Série</b>              | pesado  |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável                                    |

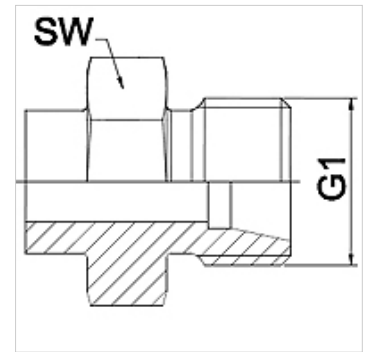

## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

## Artigo

| Descrição    | DN | PN (bar) | G1         | Série | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 HS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S    | 17      |
| WA 006 HS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S  | 19      |
| WA 008 HS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S  | 22      |
| WA 010 HS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S  | 24      |
| WA 013 HS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S  | 27      |
| WA 016 HS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S  | 32      |
| WA 020 HS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S  | 36      |
| WA 025 HS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S  | 46      |
| WA 032 HS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S  | 55      |

## Variantes do produto

WA HS Peça de conexão ... HS, aço, Aço (pode ser soldado)