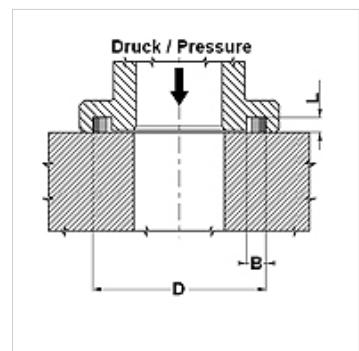



**Características**

<b>Pressão operacional</b>	até 420 bar (6000PSI)
<b>Cor</b>	amarelo + preto
<b>Temperatura min.</b>	-35 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais
<b>Montagem</b>	em flanges SAE 3000 e 6000 PSI
<b>Material</b>	1) Poliuretano 57 Shore A 2) Poliuretano 95 Shore A

**Descrição**

boa resistência à extrusão  
longa vida útil  
de montagem fácil, uma vez que a vedação e a flange estão coladas uma à outra

**Artigo**

Descrição	Tamanho do flange	D (mm)	e (mm)	B (mm)
<b>SFS - 08</b>	1/2"	25,4	2,85	4,2
<b>SFS - 12</b>	3/4"	31,8	2,85	4,2
<b>SFS - 16</b>	1"	39,7	2,85	4,2
<b>SFS - 20</b>	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
<b>SFS - 24</b>	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
<b>SFS - 32</b>	2"	63,4	2,85	4,2
<b>SFS - 40</b>	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
<b>SFS - 48</b>	3"	91,9	2,85	4,2