
# 08BS 9 FPM


Anel Usit, centrado 08BS9-FPM

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anel Usit |
| **Complemento de tipo** | auto-centralizado |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 200 °C |
| **Montagem** | com parafusos e peças de conexão |
| **Material** | 1) FPM<br>(2) Aço carbono cadmiado ou passivado |




| Toleranz / Tolerance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baureihe / Range | A | B | C | E |
| 9; 92; 93 | +0,13 0 | +/-0,13 | +/-0,13 | +/-0,15 |

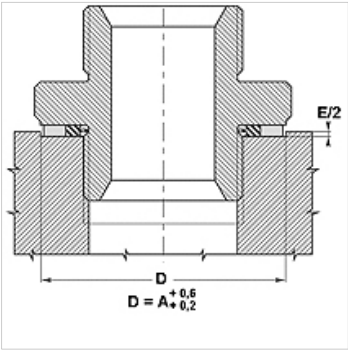


## Descrição

estanqueidade perfeita
inúmeras possibilidades de aplicação em áreas estáticas e dinâmicas, não é possível com movimentos de rotação
inúmeras aplicações, dependendo do material
Existe para roscas métricas, Withworth e BSP.

## Artigo

| Descrição | para rosca | para rosca | A (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Pressão (PB) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UR 10.7-18-1.5 FKM** | - | - | 10,7 | 18,0 | - | 1,5 | - | - | - | - |
| **08BS 921 FPM** | Rosca 1/4" | 1/2 inch | - | - | 20,57 | - | 15,21 | 13,74 | 2,10 | 1550 |
| **08BS 923 FPM** | Rosca 3/8" | | - | - | 23,80 | - | 18,75 | 17,28 | 2,10 | 1260 |
| **08BS 925 FPM** | Rosca 1/2" | 13/16 inch | - | - | 28,58 | - | 23,01 | 21,54 | 2,40 | 1150 |
| **08BS 927 FPM** | Rosca 3/4" | 1 inch | - | - | 34,93 | - | 28,53 | 27,05 | 2,40 | 1060 |
| **08BS 929 FPM** | Rosca 7/8" | 1.3/16 inch | - | - | 38,10 | - | 32,29 | 30,81 | 2,40 | 900 |
| **08BS 930 FPM** | Rosca 1" | 1.5/16 inch | - | - | 42,80 | - | 36,88 | 33,89 | 2,50 | 790 |
| **08BS 932 FPM** | Rosca 1.1/4" | 1.5/8 inch | - | - | 52,38 | - | 45,93 | 42,93 | 2,50 | 690 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*