
DBM NEO


Jogo de vedações para êmbolos DBM-NEO inteiriços

Características

Pressão operacional	até 300 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água
Montagem	em êmbolo inteiriço ou de várias peças
Material	(1) Vedação: NBR (3) Anel de suporte: Poliéster (4) Anel de apoio: resina de acetal
Aplicação	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

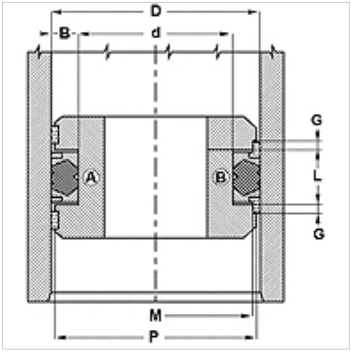

Descrição

Excelente efeito vedante em baixa pressão.
fácil montagem.
Solução simples.

Instruções de encomenda

Outro material disponível

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.