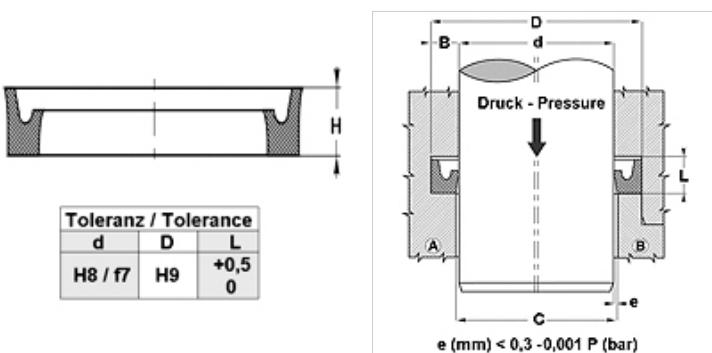


**Características**

<b>Tipo</b>	Gaxeta para haste
<b>Pressão operacional</b>	até 120 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Modelo</b>	Polegada
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Água-ar
<b>Montagem</b>	em ranhuras fechadas A em ranhuras abertas B
<b>Material</b>	90° Shore A NBR
<b>Aplicação</b>	Hidráulica + Pneumática

**Descrição**

vedação de baixo atrito.

Solução simples.

**Instruções de encomenda**

Outras medidas disponíveis a pedido

Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

**Artigo**

Descrição	<b>d</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>L</b> (mm)	<b>H</b> (mm)
<b>DDI 18</b>	4,76	11,11	5,5	3,96
<b>DDI 31</b>	7,93	14,28	5,5	3,96
<b>DDI 37</b>	9,52	16,50	5,5	3,96
<b>DDI 50</b>	12,70	21,00	7,0	5,10
<b>DDI 62</b>	15,87	22,22	6,0	4,76
<b>DDI 68</b>	17,46	23,81	6,0	4,60
<b>DDI 75</b>	19,05	25,40	6,0	4,76
<b>DDI 81</b>	20,63	28,58	6,0	4,76
<b>DDI 87</b>	22,22	31,75	6,0	4,76
<b>DDI 100</b>	25,40	38,10	8,0	6,35
<b>DDI 106</b>	26,99	36,51	8,0	6,35
<b>DDI 125</b>	31,75	44,45	8,0	6,35
<b>DDI 137</b>	34,93	50,80	9,5	7,93
<b>DDI 150</b>	38,10	50,80	11,0	9,52
<b>DDI 156</b>	39,69	55,96	11,0	9,52
<b>DDI 162</b>	41,28	50,80	7,0	5,50
<b>DDI 175</b>	44,45	57,15	9,5	7,93
<b>DDI 187</b>	47,63	63,50	11,0	9,52
<b>DDI 212</b>	53,98	69,85	11,0	9,52
<b>DDI 237</b>	60,33	76,20	9,5	7,93
<b>DDI 325</b>	82,55	95,25	9,5	7,93
<b>DDI 350</b>	88,90	101,60	11,0	9,52