DPC NEO


Jogo de vedações para êmbolos DPC-NEO divididos

Características

Pressão operacional	até 700 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água
Montagem	em êmbolo de várias peças
Material	(1) Vedação: NBR reforçado com fibra (3) Anel de apoio: resina de acetal
Aplicação	Hidráulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

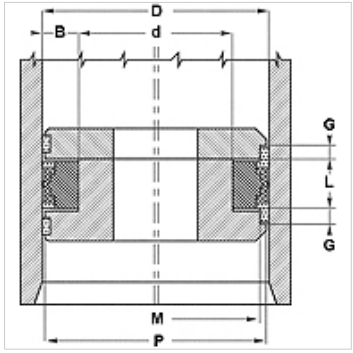

Descrição

Excelente efeito vedante em baixa pressão.
Baixo atrito.
Alta pressão.
Solução simples.

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.