

DSR FPM
Raspador, DSR-FPM

Características

Tipo	Raspador
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água
Montagem	Deformar raspador em forma de rim e encaixar na ranhura de inserção
Material	FPM
Aplicação	Hidráulica



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

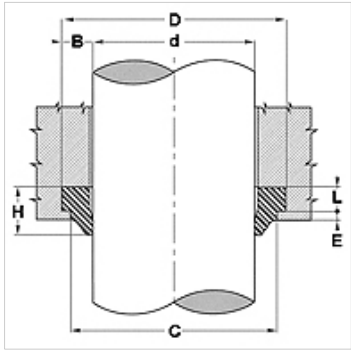

Descrição
fácil montagem.

Artigo

Descrição	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.