



**Características**

<b>Tip</b>	Raspador
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	Deformar raspador em forma de rim e encaixar na ranhura de inserção
<b>Aplicação</b>	Hidráulica
<b>Material</b>	FPM



**Toleranz / Tolerance**

d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

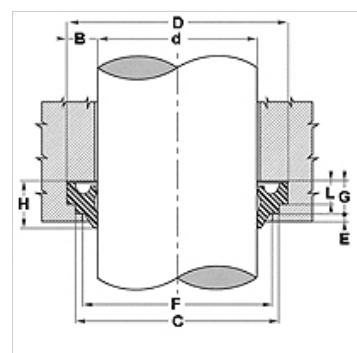

**Descrição**

fácil montagem.

**Artigo**

Descrição	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
<b>DSR 56-U FPM</b>	64	56	1,0	4,0	62