



### Características

<b>Tipo</b>	Raspador
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	200 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	encaixado em uma ranhura aberta
<b>Material</b>	(1) Conexões: Aço Raspador: FPM
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

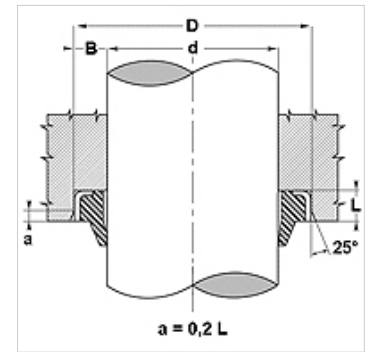

### Descrição

Necessita de pouco espaço  
Sem entrada de sujeira através do anel metálico exterior.  
Solução simples.

### Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco.

### Artigo

Descrição	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10