

GPK
Jogo de vedações para êmbolo, GPK

Características

Tipo	Jogo de juntas da biela
Pressão operacional	até 600 bar
Velocidade de deslizamento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água
Montagem	em êmbolo inteiriço
Material	(1) Vedação dinâmica: PA + fibra de vidro (2) Vedação estática: NBR
Aplicação	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

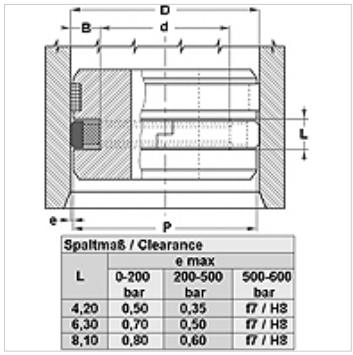

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Descrição

Necessita de pouco espaço
Elevada proteção contra a extrusão.
montagem fácil sem ferramentas auxiliares
elevada resistente à abrasão
baixa fricção de separação e deslizante
longa vida útil

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.