



### Características

<b>Tipo</b>	Jogo de juntas da biela
<b>Pressão operacional</b>	até 600 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	em êmbolo inteiroço
<b>Material</b>	(1) Vedação dinâmica: PA + fibra de vidro (2) Vedação estática: NBR
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

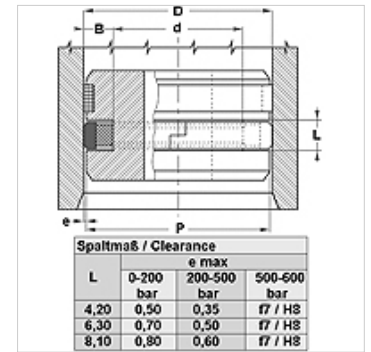

### Descrição

Necessita de pouco espaço  
Elevada proteção contra a extrusão.  
montagem fácil sem ferramentas auxiliares  
elevada resistente à abrasão  
baixa fricção de separação e deslizante  
longa vida útil

### Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1