
GPP
GPP


Características

Pressão operacional	até 16 bar
Velocidade de deslizamento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Fluidos	Óleos minerais
Montagem	em êmbolo inteiriço A em êmbolo de várias peças B
Material	(1) Vedação dinâmica: PUR (2) Vedação estática: NBR
Aplicação	Pneumática



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

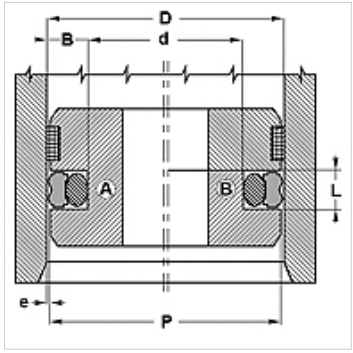

Descrição

fácil montagem.
Necessita de pouco espaço
excelente efeito vedante
elevada resistente à abrasão

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.