



### Características

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Tipos</b>                           | juntas raspadoras da haste |
| <b>Pressão operacional</b>             | até 10 bar                 |
| <b>Velocidade de deslizamento max.</b> | 1,0 m/s                    |
| <b>Temperatura min.</b>                | -30 °C                     |
| <b>Temperatura max.</b>                | 90 °C                      |
| <b>Fluidos</b>                         | Óleos minerais<br>Água-ar  |
| <b>Montagem</b>                        | em ranhuras abertas B      |
| <b>Material</b>                        | 93° Shore A poliuretano    |
| <b>Aplicação</b>                       | Pneumática                 |

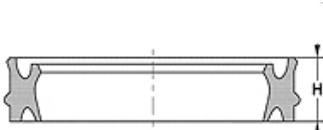

| Toleranz / Tolerance |     |        |            |            |
|----------------------|-----|--------|------------|------------|
| d                    | D   | M      | A          | E          |
| H8 / f8              | H10 | ± 0,10 | +0,20<br>0 | +0,25<br>0 |

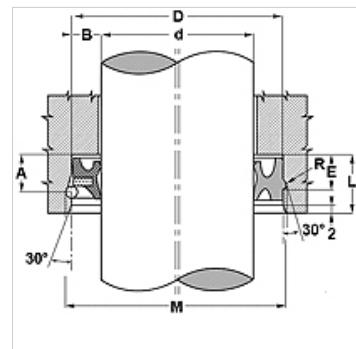

### Descrição

vedação de baixo atrito.

Elemento combinado vedação-raspador

### Artigo

| Descrição        | d<br>(mm) | D<br>(mm) | h<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | E<br>(mm) | R<br>(mm) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>NPSL-P 12</b> | 12        | 22        | 7,0       | 10,4      | 13        | 24,20     | 8,80      | 1,10      |
| <b>NPSL-P 16</b> | 16        | 26        | 7,0       | 10,4      | 13        | 28,20     | 8,80      | 1,10      |
| <b>NPSL-P 18</b> | 18        | 28        | 7,0       | 10,4      | 13        | 30,20     | 8,80      | 1,10      |
| <b>NPSL-P 20</b> | 20        | 30        | 7,0       | 10,4      | 13        | 32,20     | 8,80      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 22</b> | 22        | 32        | 7,3       | 10,4      | 14        | 34,80     | 9,40      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 25</b> | 25        | 35        | 7,3       | 10,4      | 14        | 37,80     | 9,40      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 30</b> | 30        | 40        | 7,3       | 10,4      | 14        | 42,80     | 9,40      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 32</b> | 32        | 42        | 7,3       | 10,4      | 14        | 44,80     | 9,40      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 40</b> | 40        | 50        | 7,3       | 10,4      | 14        | 52,80     | 9,40      | 1,40      |
| <b>NPSL-P 45</b> | 45        | 55        | 7,7       | 10,4      | 15        | 58,60     | 10,40     | 1,80      |